

Stützenkopfverstärkung Tuchs Schmid-WALM®

Bestellformular


Besteller / Unternehmer:

(Rechnungsadresse)

Ingenieur:


Bauobjekt / Lieferort:

Liefertermin:

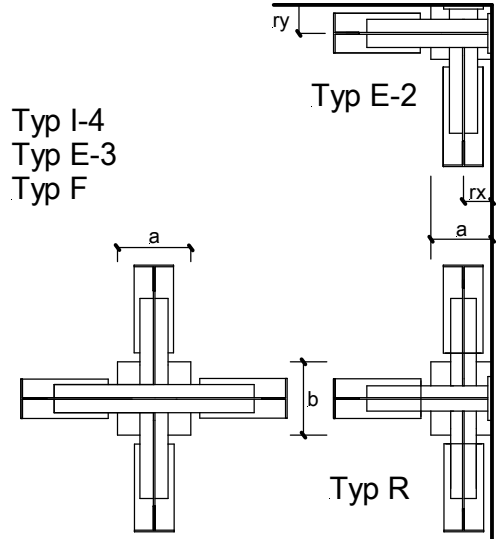

Betonqualität: C20/25 C25/30 C30/37

Korrosionsschutz: roh Z 2.30



Der massgebende Stützenraster [m] kann unter Bemerkungen eingetragen werden.

Pos.	Tuchs Schmid-WALM®	Anzahl	Deckenstärke	Durchstanzlast	Stütze (Kopfplatte)	Betondeckung	Randabstände (Typ R + E)	Bewehrungsgehalt	Bemerkungen
	Typ		h [mm]	V_d [kN]	a x b [mm]	c_u / c_o [mm]	r_x / r_y [mm]	ρ [%]	